

PENERANGAN

[Mesin Goncang Teh Oolong](#) adalah salah satu peralatan penting dalam proses pengeluaran teh oolong.

Sangkar goncang diperbuat daripada buluh lapisan atas semulajadi tulen, yang mesra alam dan tidak merosakkan daun teh. Sangkar goncang mempunyai lubang kecil, yang boleh menapis serpihan yang jatuh dari daun dan memainkan peranan pembersihan.

Mesin ini dilengkapi dengan peranti pengawal selia kelajuan, yang boleh melaraskan kelajuan gegaran. Sistem kawalan masa ditambah. Apabila masa tamat, ia akan berhenti berfungsi secara automatik. Ia mudah dikendalikan dan menjimatkan masa dan usaha.

KELEBIHAN

1. Drum diperbuat daripada bahan buluh, yang bersih dan mesra alam;
2. Menggunakan motor kawalan kelajuan elektromagnet, kelajuan adalah stabil dan tahan lama;
3. boleh elektronik masa, mudah untuk beroperasi.

PERMOHONAN

Mesin gendang gegar teh oolong sesuai untuk memproses teh oolong, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Waktu bekerja
Teh Oolong	Jumlah kira-kira 1 jam

Data di atas adalah untuk rujukan sahaja, dan masa pemprosesan khusus hendaklah ditentukan mengikut situasi sebenar.

SPESIFIKASI

Spesifikasi [gendang goncang teh oolong DL-6YQT-6015](#) .

Model	DL-6CYQT-6015	
Voltan masukan	220V / 380V	
Dimensi (L * W * H)	2100 × 800 × 1000 mm	
Diameter penggelek	600 mm	
Panjang penggelek	1500 mm	
Memandu motor	kuasa	1.1 kW
	kelajuan	1400 r / min
	Voltan terkadar	380 V
Kelajuan kerja roller	0-30 r / min	
Bahan penggelek	Buluh	
Kapasiti	32 kg / masa	


Semua senarai spesifikasi [drum gegar teh](#) .

Model	6CYQT-6015	6CYQT-8012	6CYQT-9025	6CYQT-9025-2
-------	------------	------------	------------	--------------

Diameter Drum	60 sm	80 sm	90 sm	90 sm
Panjang Drum	150 sm	120 sm	250 sm	250 sm
Kuantiti Drum	1 pcs	1 pcs	1 pcs	2 pcs
Kapasiti	32 kg	46 kg	120 kg	240 kg

Kami juga boleh menyesuaikan mesin dram gancang teh oolong mengikut keperluan anda.

BUTIRAN

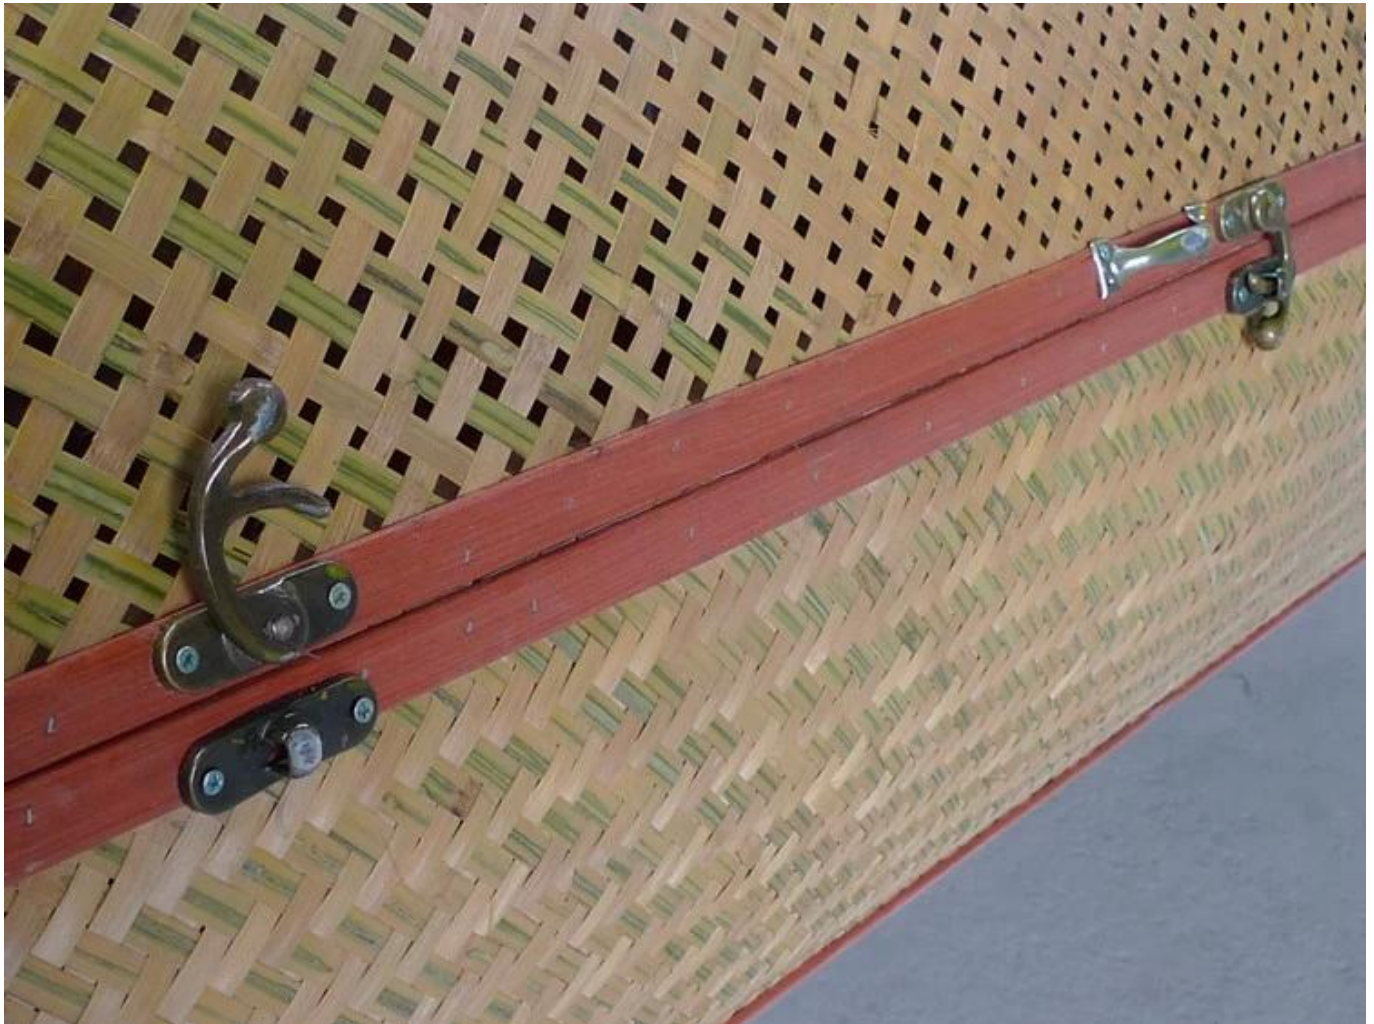

Reka bentuk kunci tembaga yang mudah, dengan fungsi mengunci spring, boleh membuka dan menutup pintu buluh dengan cepat.



Pintu buluh berlubang boleh menapis habuk daun teh yang pecah semasa langkah melontar teh oolong, dan boleh meningkatkan kualiti teh.



Reka bentuk tetulang tiub keluli dan cincin keluli, mesin berjalan lancar, dan getaran badan adalah kecil.



Panel kawalan Cina dan Inggeris bersepadu, dengan fungsi kawalan masa dan kelajuan boleh laras, adalah peralatan yang diperlukan untuk pengeluaran teh oolong gred tinggi.

FOTO

Assistant
...Delix Tea Machine

力. 向...
力. 向...

Oolong Tea Drum DL-6CYQT-6015



32 kg per batch
All Bamboo Drum
For Oolong Tea Shaking

Drum Size : D60 X L150

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





 **Assistant**
Deli Tea Machine



DELIJX.COM





计时器
Time Control



报警器
Alarm LED



电源指示灯
Power LED



调速器
Speed Control



启动开关
Start switch

茶叶摇青 (浪青) 机

DELIJX.COM

HUBUNGI

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓