

Penerangan

Mesin pemprosesan teh quhao dua kali menggabungkan 5 proses pemprosesan teh (penetapan, rolling, dan lain-lain). Dengan periuk berganda beroperasi secara serentak, ia meningkatkan kecekapan sebanyak 40%-60%. Menampilkan kawalan suhu yang tepat dan kacau kelajuan laras, ia membantu teh membentuk bentuk "bergulung dan fuzz-terdedah".

Ia membolehkan pengeringan lembut untuk mengawal kandungan kelembapan dan mengamalkan operasi digital untuk memastikan kualiti, sesuai untuk pengeluaran batch di kilang-kilang teh kecil dan sederhana.

Kelebihan

1. Mengintegrasikan 5 langkah pemprosesan teh teras (penetapan, rolling, jalur penganjur, membentuk, pengeringan awal) dalam satu, menghapuskan pemindahan teh yang kerap dan kerugian pemotongan sambil meningkatkan kecekapan sebanyak 40%-60 melalui operasi serentak dua kali ganda.
2. Membolehkan kawalan suhu 50-120 °C tepat dengan pelarasan bebas untuk setiap periuk, ditambah dengan pengadukan arka, memastikan pemanasan teh seragam untuk mengelakkan pembakaran tepi atau kurang penetapan.
3. Mempunyai periuk cenderung konik dan kelajuan 5-15r/min yang boleh laras, dengan berkesan membentuk teh ke dalam lingkaran yang ketat dengan fuzz terdedah-ideal untuk penampilan teh keriting gred tinggi.
4. Menawarkan kelembutan 60-80 °C pengeringan di peringkat kemudian, mengurangkan kelembapan teh secara merata hingga 30% -40% dan memelihara aroma tanpa kekeringan luaran dan kelembapan dalaman.
5. Menyokong tetapan/penyimpanan parameter digital dan pemantauan masa nyata melalui tetingkap pemerhatian, meminimumkan pergantungan buruh dan memastikan kualiti yang stabil merentasi kelompok.
6. Menyediakan kapasiti 10-30kg setiap periuk, melebihi jumlah pemprosesan manual tradisional, dan sesuai dengan keperluan pengeluaran batch kilang-kilang teh kecil dan sederhana.

Permohonan

Mesin pemprosesan teh dua kali ganda terutamanya memproses teh yang dicirikan oleh "bentuk bergulung dan rambut downy terdedah". Ia disesuaikan dengan teh hijau keriting pertengahan hingga ke-tinggi seperti Biluochun, Curly Duyun Maojian, dan Huangshan Maofeng (varian keriting). Ia juga boleh disesuaikan dengan teh oolong yang memerlukan keriting ringan, seperti Zhangping shuixian (varian ringan keriting). Ia tidak sesuai untuk teh lurus, berbentuk rata atau dimampatkan.

Spesifikasi

Senarai Spesifikasi Roaster Teh Double Pot:

Model	DL-6CSG-84
Dimensi	1800 × 800 × 1050 mm
Berat mesin	360 kg
Voltan	380/50 V/Hz
Kuasa pemanasan	15 kW
Jenis pemanasan	Kawat pemanasan
Swing Motor Power	1.5 kW * 2
Kuasa motor blower	120 W * 2

Kuantiti periuk	2
Diameter periuk	84cm
2 Kapasiti Pot	70-80 kg

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.


Gambar






 **Assistant**
Delin Tea Machine



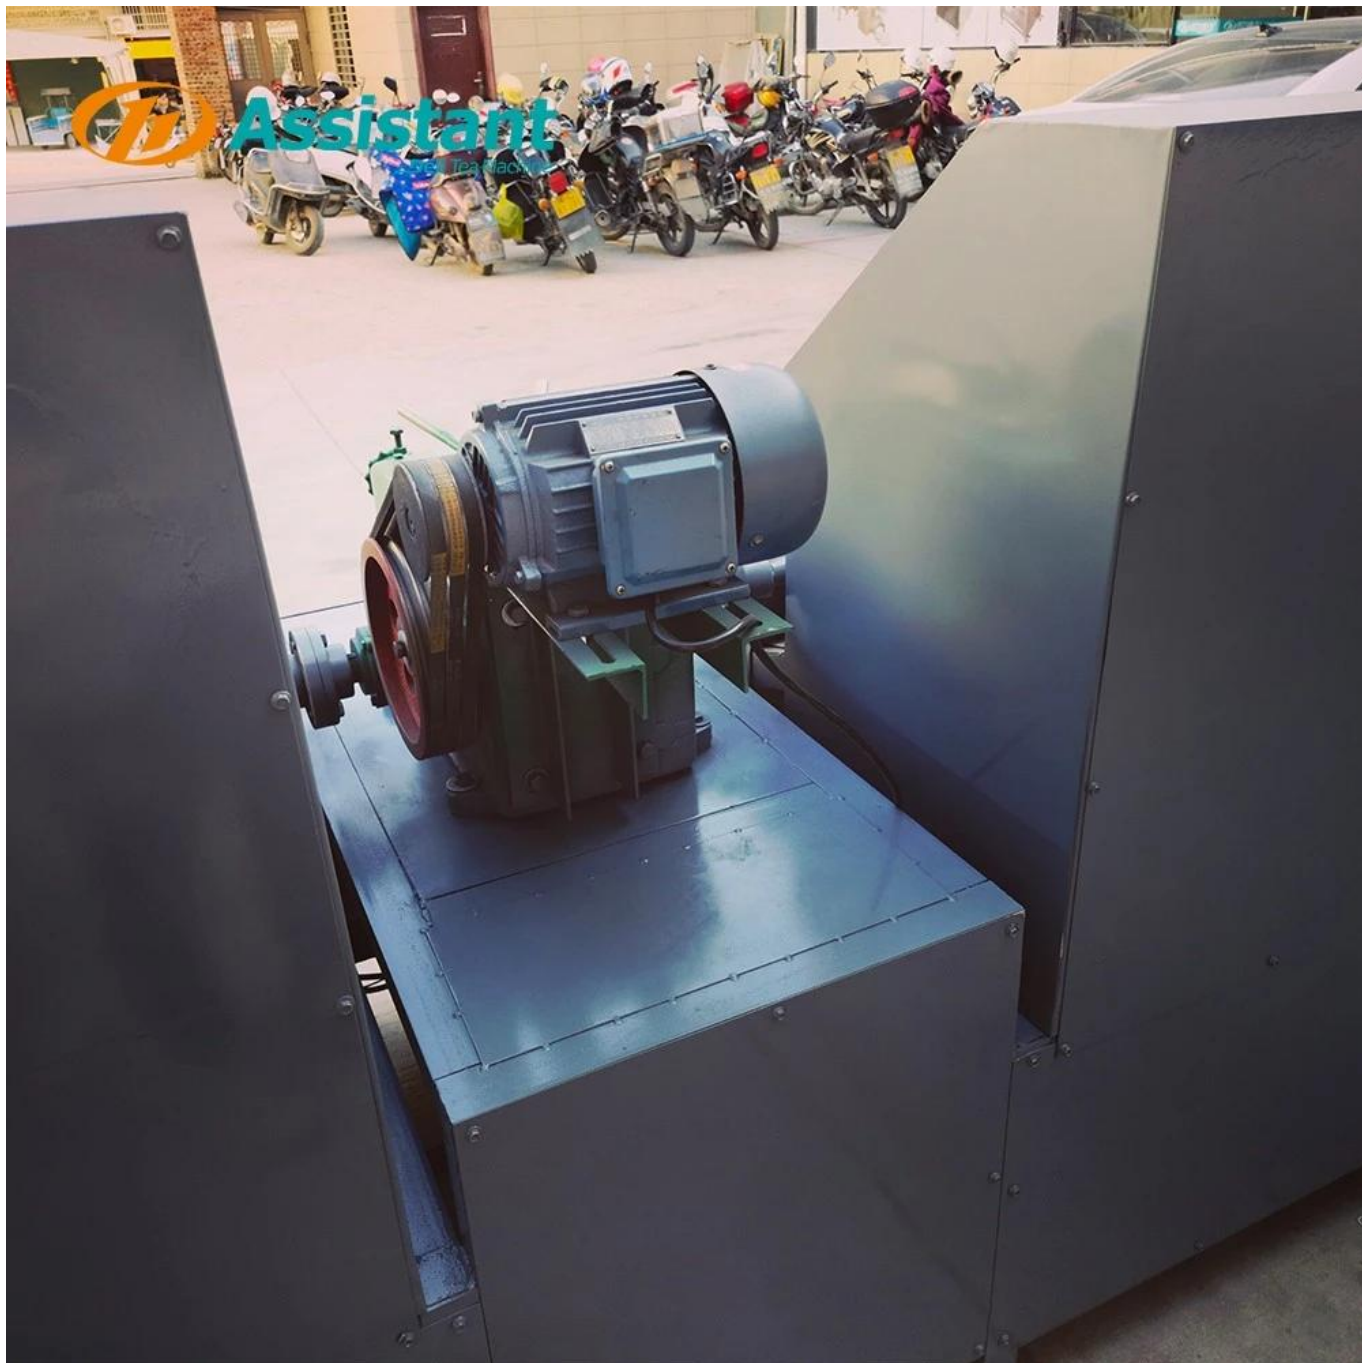

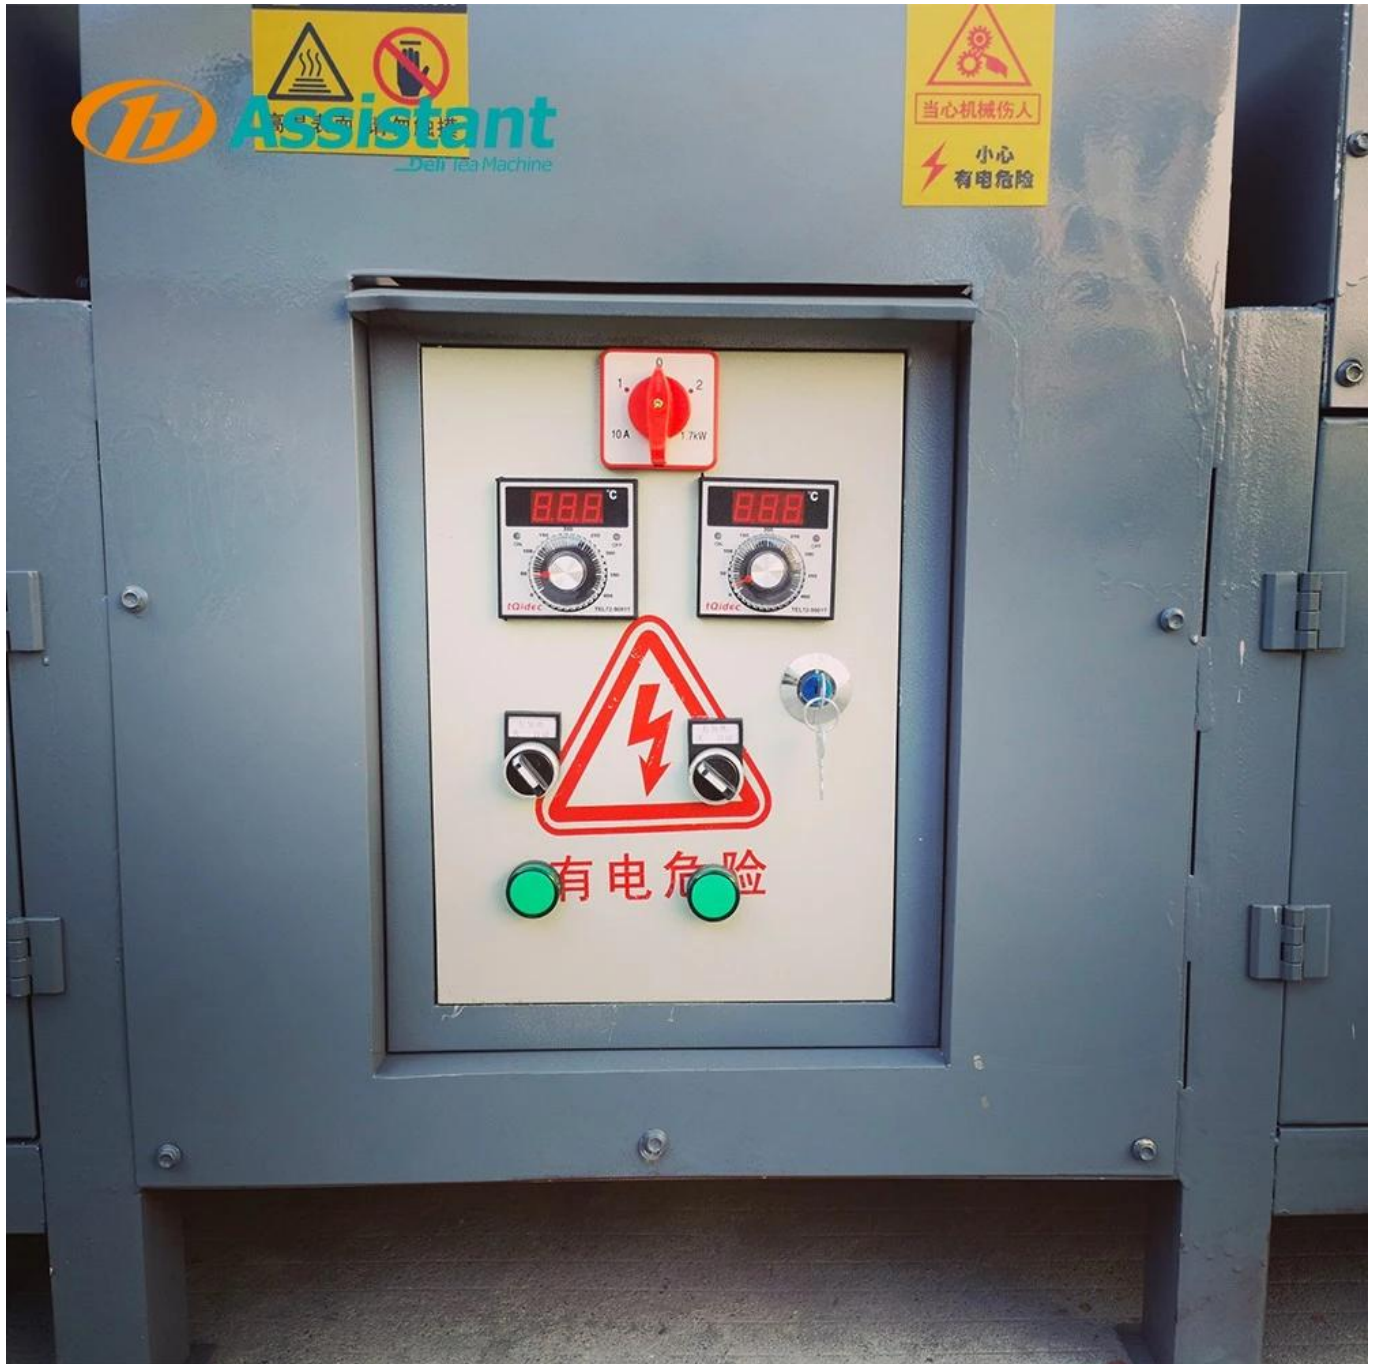

Hubungi

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ **Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung** ↑
↑
