

PENERANGAN

Diameter [Mesin Pemanggang Teh](#) ini ialah 100cm, dan panjang bahagian lurus dalamannya adalah 1250mm. Dengan menggunakan voltan 220V / 380, ia dapat memproses 15 kg daun segar setiap kumpulan.

Sistem kawalan komputer mikro bersepadu, masa fiksasi dapat dikendalikan dengan cerdas, mengadopsi reka bentuk kawalan suhu ganda, memastikan kawalan suhu yang tepat dan memastikan kualiti teh, ketika penetapan teh, kecepatan mesin dapat disesuaikan, sesuai dengan teh kawasan pengeluaran yang berbeza, kelajuan yang berbeza dapat disesuaikan.

Dengan menggunakan plat keluli ultra tebal 2.5mm, perubahan suhu kecil dan pemeliharaan haba yang baik, daun teh tidak akan rosak, (kilang lain hanya menggunakan plat keluli 1.6mm), pelihara reka bentuk kepala pembakaran nyalaan berterusan, simpan nyalaan berterusan setelah penyalaan berjaya, nyalakan semula dari nyalaan berterusan, kurangkan tekanan jarum pencucuhan dan gegelung pencucuhan, dan tingkatkan jangka hayat.

PANDANGAN YANG DILAKSANAKAN

力. 105820033767



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panel kawalan	⑧	Heat Sink
②	Termometer	⑨	Pegang
③	Tong Luar	⑩	Kotak gear
④	Tong Dalam	□	Baki keseimbangan
⑤	Roda Sokongan	□	Silinder pengurangan
⑥	Suis pencucuhan	□	Zon Pembakaran
⑦	Roda Bawah	□	Rangka Sokongan

KELEBIHAN

1. Peranti penggera, penggera automatik dapat diberikan pada akhir waktu yang ditetapkan.

2. Ada pegangan pada drum, yang dapat dipanggang secara manual sekiranya terjadi kegagalan daya secara tiba-tiba, sehingga teh tidak terbang.
3. Sistem perlambatan yang dioptimumkan, kelajuan mesin stabil, sambil memastikan bahawa torknya cukup besar dan berjalan lancar.
4. Tong dalam menggunakan jenis baru bahan penambat tahan api yang mesra alam, ketebalan hingga 20mm, sangat mengurangkan kehilangan haba dan menjimatkan tenaga sebanyak 30%.
5. Kipas ekzos ditambahkan ke belakang, yang dapat dihidupkan dan dimatikan secara manual, yang dapat dengan cepat meniup udara panas dan lembap di dalam mesin untuk mengelakkan teh tersumbat dan mempengaruhi rasanya.


PERMOHONAN

[Green Tea Roaster](#) sesuai untuk memproses teh hijau / oolong / herba, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Waktu bekerja
Teh hijau	4-8 Minit
Teh Oolong	4-8 Minit
Teh herba	4-8 Minit

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemprosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

SPESIFIKASI

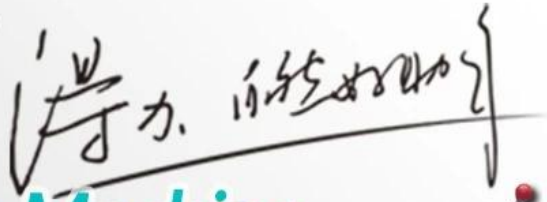

A large industrial autoclave machine with a green frame and a large circular door. The machine is mounted on a green metal stand with four legs and casters. The door has a thick orange rubber seal. A control panel with various buttons and a pressure gauge is located on the top left. The machine is used for sterilizing equipment.

L:240cm W:133cm H:201cm

WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Model		DL-6CST-100
Dimensi		1330 × 2400 × 2010 mm
voltan		380/50 V / Hz
Diameter dalaman dram		1000 mm
Panjang dalaman gendang		1250 mm
Memandu motor	Kuasa	0.75 KW
	Kepantasan	1400 rpm
	voltan	380 V
Kipas ekzos	Kuasa	85 W
	Kepantasan	2200 rpm
	voltan	220 V

Kelajuan dram	5-37 rpm
Jenis pemanasan	Gas cecair
Kapasiti setiap masa	15 kg / masa
Kecekapan	150 kg / j

Spesifikasi semua [Tea Steam Roaster](#) .

Model	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Diameter Drum	50 sm	70 sm	90 sm	100 sm
Panjang Gendang	60 sm	100 sm	124 sm	125 sm
Kapasiti	25 kg / j	50 kg / j	100 kg / j	150 kg / j

Sekiranya anda mempunyai keperluan khas, ia dapat disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.



BUTIRAN




Platun api pembakaran berbentuk T yang meliputi tong fiksasi teh, kawasan pembakaran hingga 100%.



Tong dalaman menggunakan jenis baru bahan penebat tahan api yang mesra alam, ketebalan hingga 20mm, sangat mengurangkan kehilangan haba dan menjimatkan tenaga sebanyak 30%.

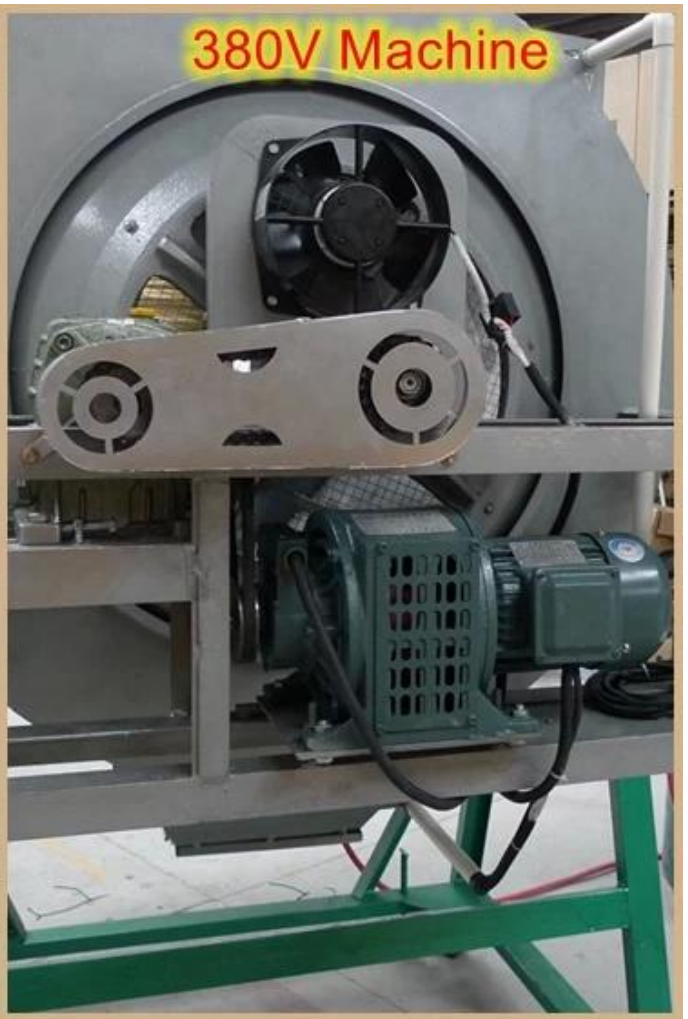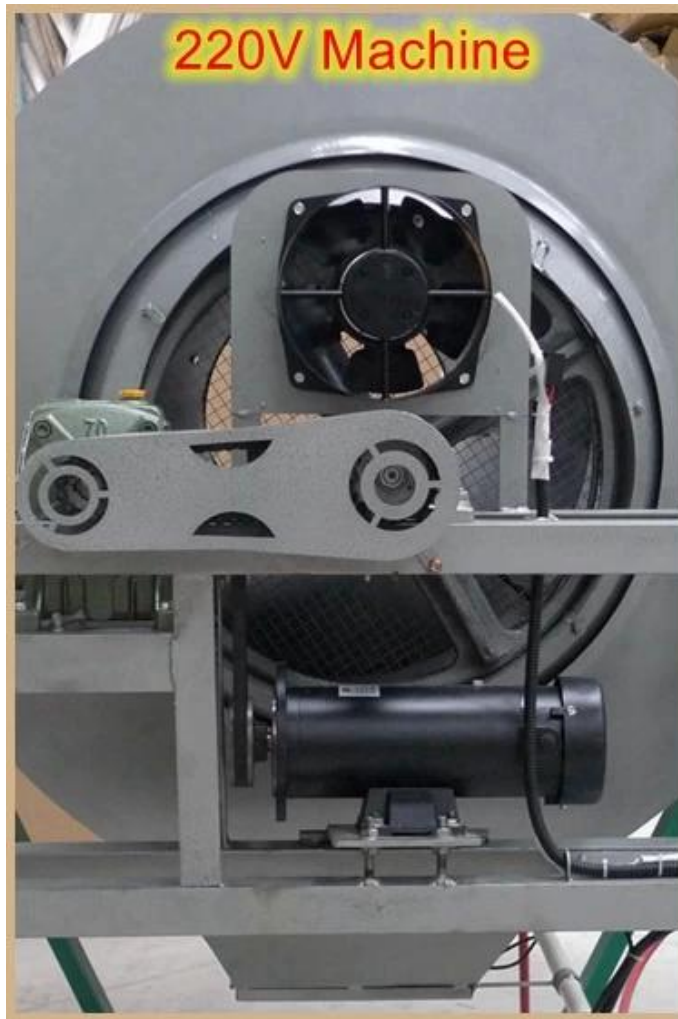

Sistem perlambatan yang dioptimumkan, kelajuan mesin stabil, sambil memastikan bahawa torknya cukup besar dan berjalan lancar.

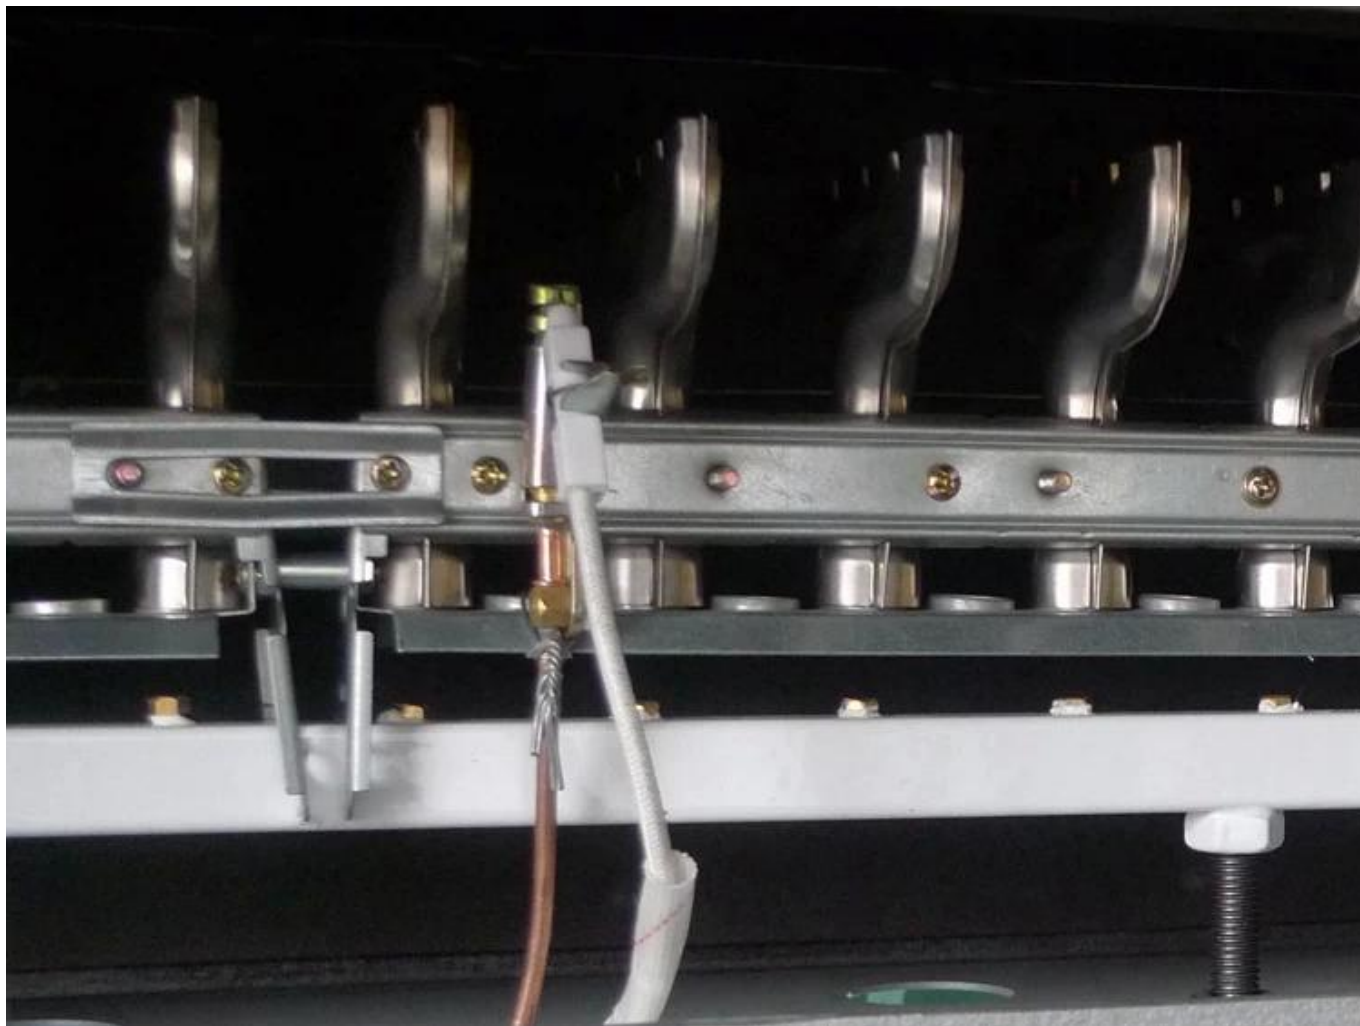

Memelihara reka bentuk kepala pembakaran nyalaan berterusan, menyalakan api pembakaran berterusan setelah penyalaan berjaya, menyalakan semula dari nyalaan berterusan, mengurangkan tekanan jarum pencucuhan dan gegelung pencucuhan, dan meningkatkan hayat perkhidmatan .



Dengan menggunakan plat keluli ultra tebal 2.5mm, perubahan suhu kecil dan pemeliharaan panas yang baik, daun teh tidak akan rusak, (kilang lain hanya menggunakan plat keluli 1.6mm)

FOTO







HUBUNGI

Sekiranya anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harganya.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa lebih kurang 10 minit ↓ ↓