

PENERANGAN

Diameter [Mesin Pemanggang Teh Pemanasan Elektrik](#) ini ialah 50cm, dan panjang bahagian lurus dalamannya adalah 600mm. Dengan menggunakan voltan 380V, ia dapat memproses 3-5 kg daun segar setiap kali.

Fiksasi jenis dram boleh dipanaskan dengan elektrik (pemanasan tiub pemanasan elektrik pilihan atau pemanasan aruhan elektromagnetik), suhu secara langsung mempengaruhi dinding silinder, perlindungan dan sanitasi persekitaran, kesan penetapan yang baik. Teh akan berwarna baik, penuh rasa, lengkap, tidak kehilangan nutrien setelah fiksasi. Ia adalah peralatan yang sesuai untuk pemasangan teh dan pemanggang kacang lain !!!

Mesin penetapan teh terutama digunakan untuk kesan fiksasi dari pelbagai jenis teh, terutama sesuai untuk penetapan teh hijau ortodoks, teh oolong, dan teh kuning. Ia juga dapat digunakan untuk memproses teh jahe, teh herba, teh daun teratai, teh Ivan, dll.

Mesin penetapan teh gas kami menggunakan plat keluli setebal 2.5mm untuk mengelakkan ubah bentuk dram suhu tinggi. Dan dapat menyimpan haba, kurang kehilangan haba dan perubahan suhu yang kecil! Plat keluli mesin serupa di kilang lain hanya 1.5mm, dan plat keluli kami berukuran 2.5mm. Mesin kami dapat menjimatkan 30% bahan bakar!

Peranti kecil ini juga sesuai digunakan di kawasan pelancongan atau resort yang menghasilkan teh, dengan keluaran yang sederhana, yang dapat meningkatkan pendapatan pusat peranginan pelancong, dan juga memungkinkan pelancong mengalami kesenangan memproses teh untuk diri mereka sendiri.

KELEBIHAN

洁力. 白茶烘干机



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panel kawalan	⑦	Pengesan suhu
②	Termometer	⑧	Tiub Pemanas Elektrik
③	Tong Luar	⑨	Baki Imbangan
④	Tong Dalam	⑩	Pegang
⑤	Roda Sokongan	□	Zon Pembakaran
⑥	Roda Bawah	□	Rangka Sokongan

KELEBIHAN

1. Reka bentuk penyerap kejutan pneumatik, mesin secara automatik jatuh ke belakang, dan kelajuan jatuh stabil.

2. Pipa pemanasan elektrik yang padat mengelilingi keseluruhan drum fiksasi untuk memastikan kepanasan seragam papan silinder, pemasangan teh lebih sekata.
3. Sistem perlambatan yang dioptimumkan, kelajuan mesin stabil, sambil memastikan bahawa torknya cukup besar dan berjalan lancar.
4. Apabila penetapan teh, kelajuan mesin dapat disesuaikan, sesuai dengan teh dari kawasan pengeluaran yang berbeza, kelajuan yang berbeza dapat disesuaikan.
5. Kipas ekzos ditambahkan ke belakang, yang dapat dihidupkan dan dimatikan secara manual, yang dapat dengan cepat meniup udara panas dan lembap di dalam mesin untuk mengelakkan teh tersumbat dan mempengaruhi rasanya.

PERMOHONAN

[Mesin Pemanggang Teh Pemanasan Elektrik](#) sesuai untuk memproses teh hijau / oolong / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Waktu bekerja
Teh hijau	4-8 Minit
Teh Oolong	4-8 Minit
Teh herba	4-8 Minit

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemrosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

SPESIFIKASI



得力 茶叶烘干机

Tea Fixation Machine DL-6CST-D50

Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 18 KW
Drum Diameter : 500 mm
Drum Length : 650 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea



Electric Heating
Capacity 25 kg/h
2.5mm Steel Board

L:115cm W:68cm H:138cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Senarai spesifikasi [Mesin Goreng Elektrik Teh Daun](#) :

Model	DL-6CST-D50	
Dimensi	780 × 1400 × 1530 mm	
voltan	380/50 V / Hz	
Diameter dalaman dram	500 mm	
Panjang dalaman gendang	600 mm	
Kuasa pemanasan	18 KW	
Memandu motor	Kuasa	0.75 KW
	Kepantasan	1390 rpm
	voltan	220 V


Kipas ekzos	Kuasa	85 W
	Kepantasan	2200 rpm
	voltan	220 V
Kelajuan dram		5-37 min
Jenis pemanasan		Pemanasan elektrik
Kecekapan		25 kg / j

Spesifikasi semua [Mesin Penggorengan Elektrik Daun Teh](#) .


Model	6CST-D50	6CST-D70
Diameter Drum	50 sm	70 sm
Panjang Gendang	60 sm	100 sm
Kapasiti	25 kg / j	50 kg / j

Sekiranya anda mempunyai keperluan khas, ia dapat disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

BUTIRAN

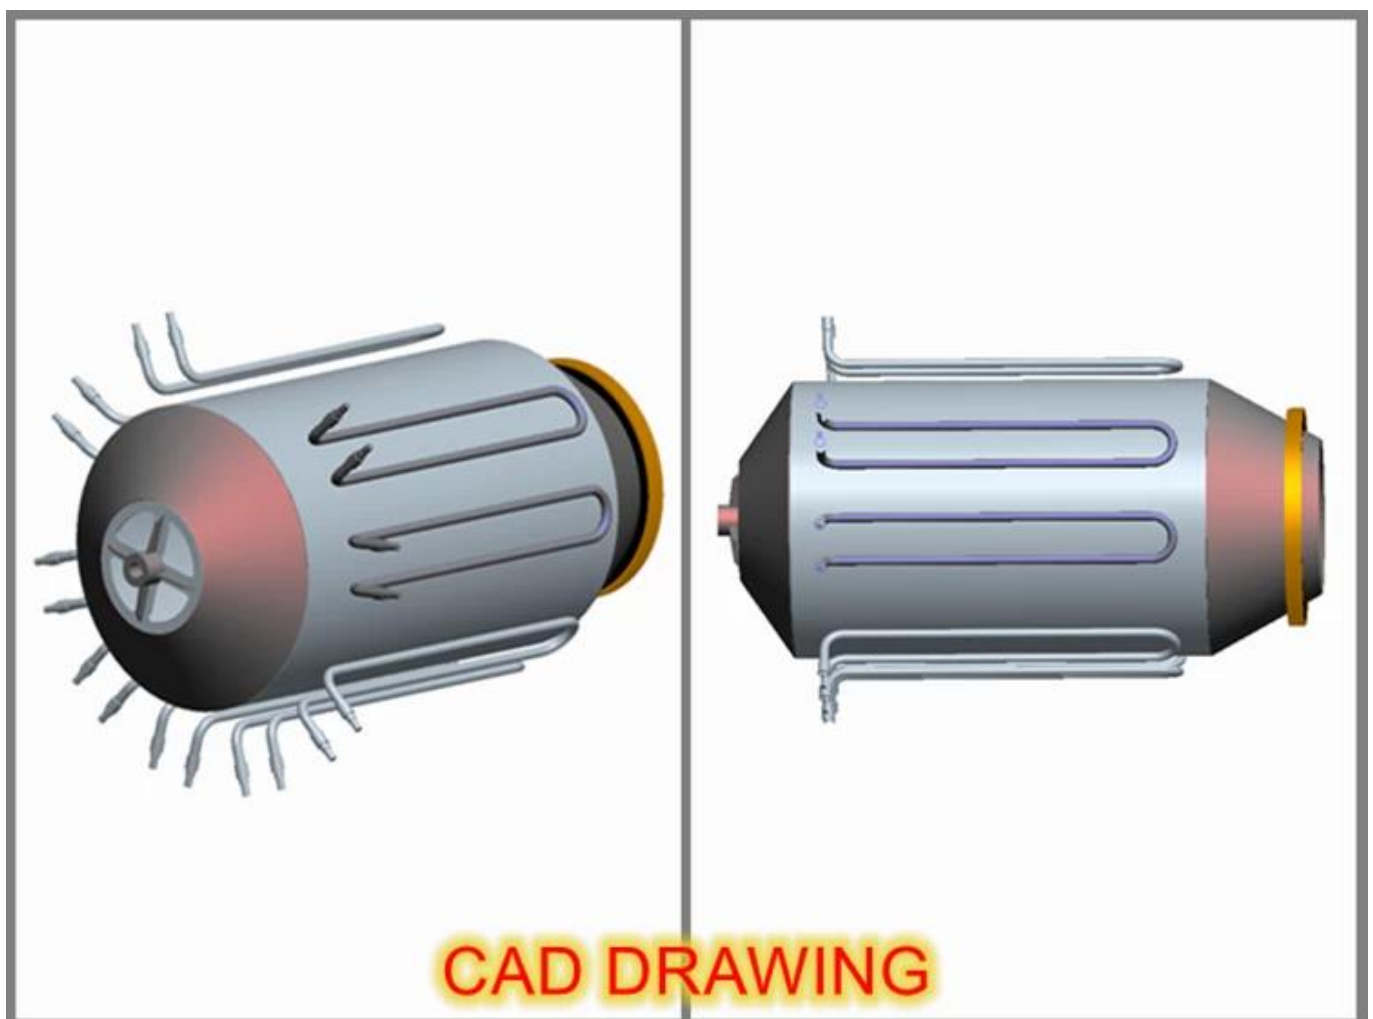

Pipa pemanasan elektrik yang padat mengelilingi keseluruhan drum fiksasi untuk memastikan kepanasan seragam papan silinder, pemasangan teh lebih sekata.

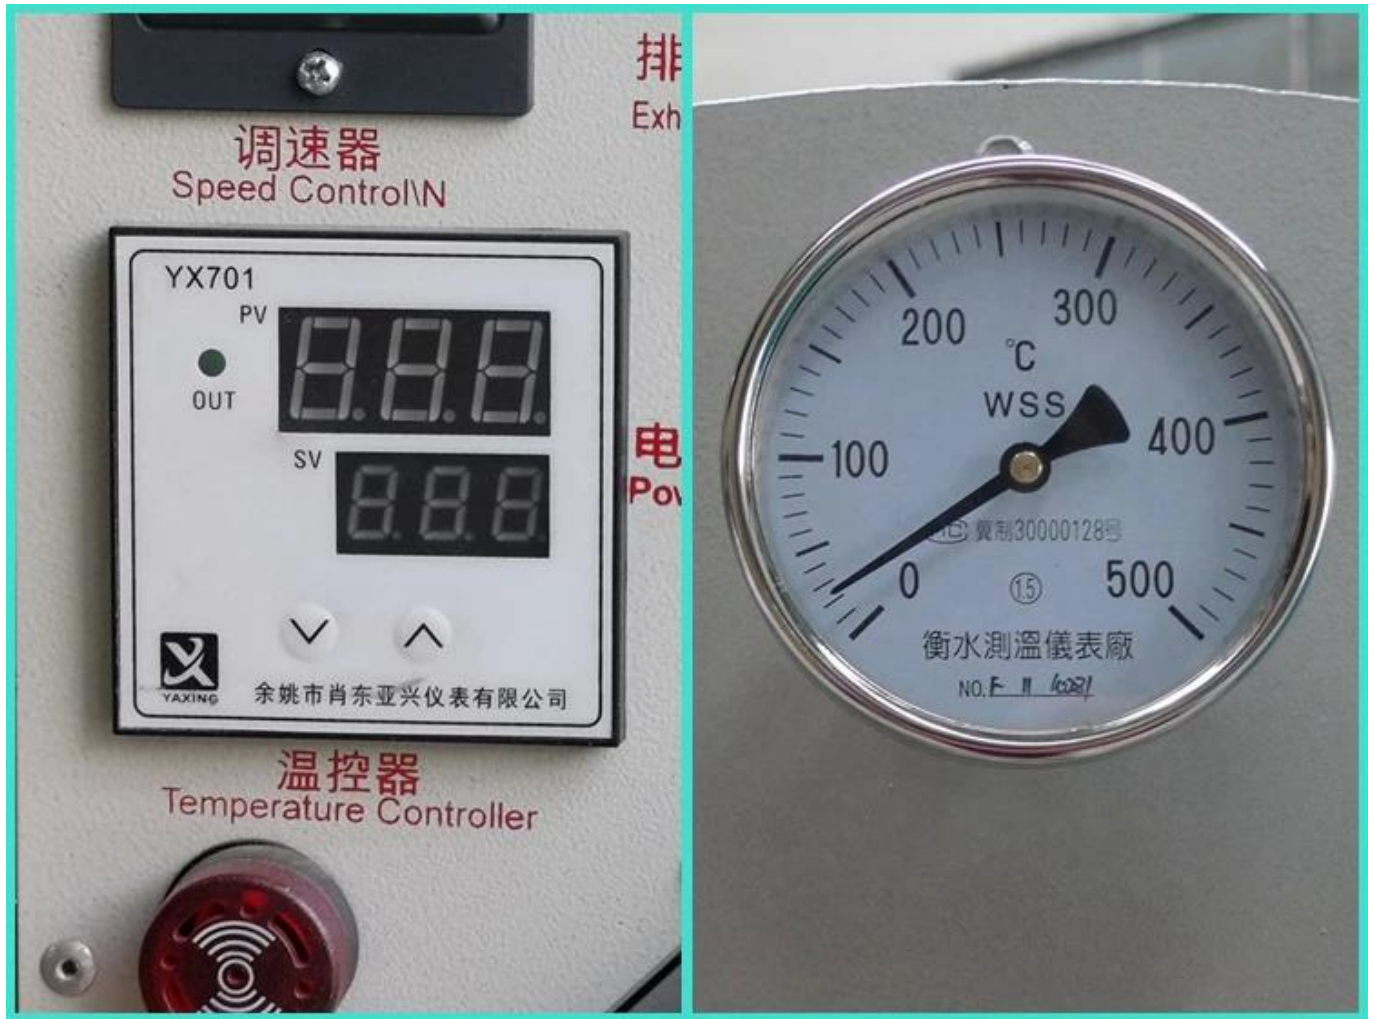

Mengamalkan reka bentuk kawalan suhu ganda, memastikan kawalan suhu yang tepat dan memastikan kualiti teh.



Apabila penetapan teh, kelajuan mesin dapat disesuaikan, menurut teh dari kawasan pengeluaran yang berbeza, kelajuan yang berbeza dapat disesuaikan.



Tong dalaman menggunakan jenis baru bahan penebat tahan api yang mesra alam, ketebalan hingga 20mm, sangat mengurangkan kehilangan haba dan menjimatkan tenaga sebanyak 30%.



Dengan menggunakan plat keluli ultra tebal 2.5mm, perubahan suhu kecil dan pemeliharaan panas yang baik, daun teh tidak akan rosak, (kilang lain hanya menggunakan plat keluli 1.6mm)

FOTO



Assistant
— Deli Tea Machine



茶叶杀青机
泉州得力农林机械有限公司
地址：福建省安溪县城厢镇德化街1号 电话：0595-2314299
电子邮箱：http://www.deliix.com 传真：0595-2314299

[DELIIX.COM](http://www.deliix.com)



Assistant
Tea Machine

茶叶杀青机

泉州得力农林机械有限公司

地址: 福建省安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区 电话: 0595-23142888
企业网址: [Http://www.delijx.com](http://www.delijx.com) 传真: 0595-23142999

DELIJX.COM



HUBUNGI

Sekiranya anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harganya.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa lebih kurang 10 minit ↓ ↓