

PENERANGAN

Mesin penggulung teh boleh digunakan untuk kebanyakan teh seperti teh hitam, teh hijau, dan teh oolong, untuk teh hijau (tidak ditapai) digunakan terutamanya untuk membentuk jenis jalur, untuk teh hitam (teh yang ditapai) digunakan terutamanya untuk memusnahkan sel-sel daun teh segar, supaya jus dalam teh boleh mengalir keluar dan memudahkan penapaian seterusnya.


Melalui daya luaran mesin penggelek teh, jus daun teh melimpah, sel teh rosak, daun teh segar dipintal dan digulung menjadi bentuk jalur, jus dalam daun teh segar diperah keluar. Apabila membancuh, rasa lebih kuat, warna sup teh lebih cerah dan kualiti teh lebih baik.

KELEBIHAN

1. Reka bentuk kotak gear cacing turbin, nyahpecutan adalah stabil dan tahan lama.
2. Reka bentuk pemegang pelepasan bawah, perlahan-lahan menolak pemegang, teh boleh jatuh dengan mudah.
3. Reka bentuk tinggi tong rolling boleh menghalang daun teh daripada jatuh.
4. Bahagian sokongan mesin diperbuat daripada besi tuang, yang kuat dan tahan lama.
5. Arka bar rolling telah diperbaiki selama beberapa dekad, dan reka bentuk yang optimum telah diperolehi. Kecekapan daun teh menjadi jalur-jenis meningkat sebanyak 30%.

PANDANGAN MELETOP

洁力. 1552203767

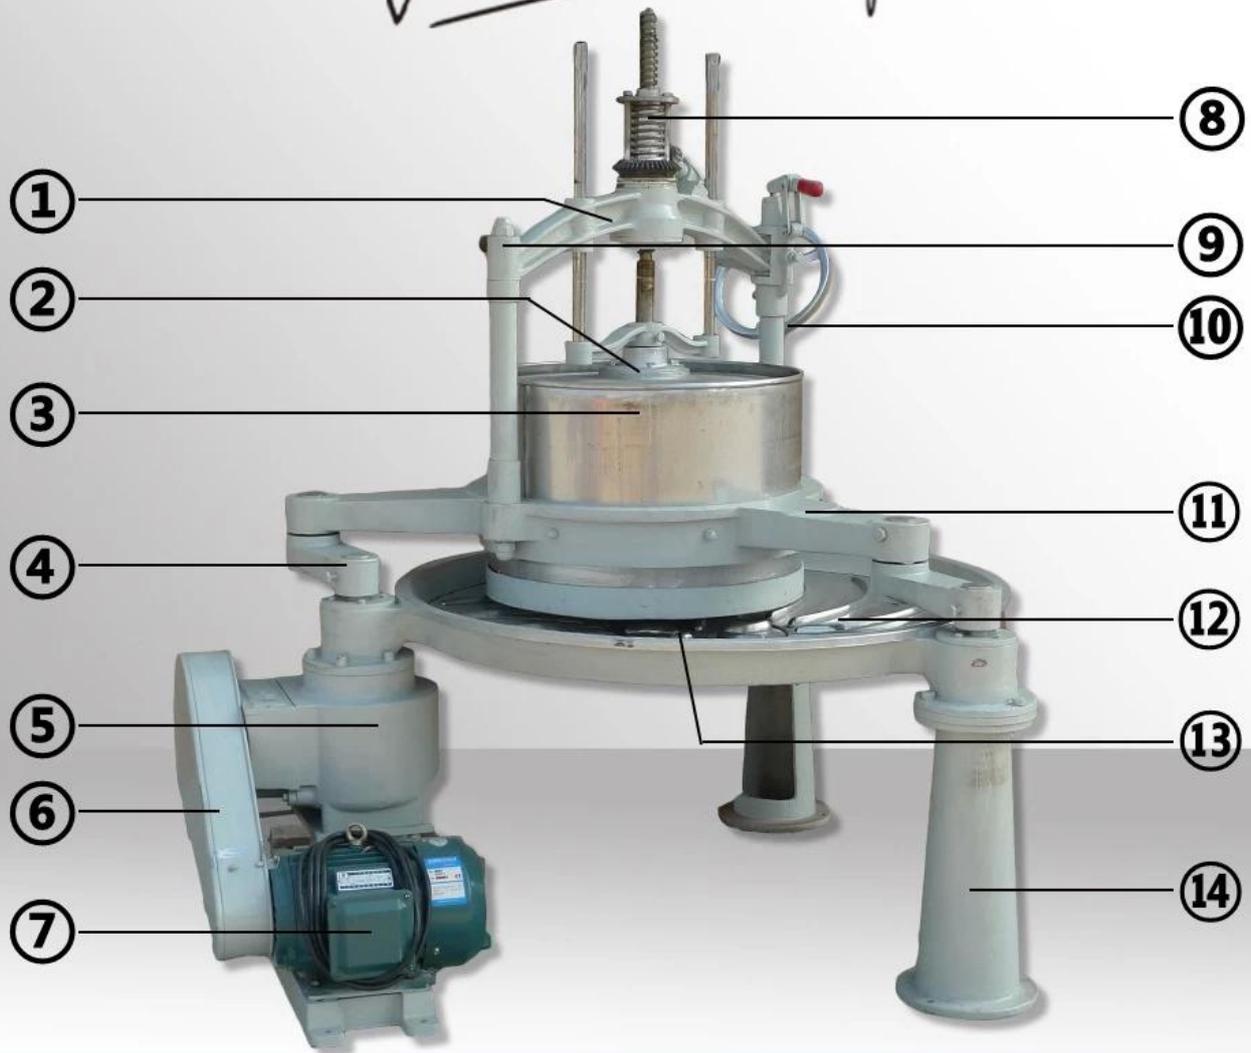

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Lengan melintang	⑧	Tekan spring
②	Penutup tong	⑨	Lajur sokongan
③	Dram keluli tahan karat	⑩	Roda tangan
④	Engkol	□	Bingkai sokongan
⑤	Kes penghantaran	□	Cakera bergolek
⑥	Tali pinggang penghantaran	□	Kedai teh
⑦	Memandu motor	□	Sokong kaki

PERMOHONAN

[Tea Rolling Table Machine](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Waktu bekerja
Teh hitam	30-90 minit
Teh hijau	4-6 minit
Teh Oolong	4-6 minit
Teh herba	4-6 minit

Data di atas adalah untuk rujukan sahaja, dan masa pemprosesan khusus hendaklah ditentukan mengikut situasi sebenar.

SPESIFIKASI

[Tea Rolling Table Machine](#) senarai spesifikasi:

Model	DL-6CRT-65T	
Dimensi	1490*1390*1620 mm	
Voltan masukan	380V / 50Hz	
Diameter cakera teh	1210 mm	
Diameter tong	650 mm	
Ketinggian tong	480 mm	
Motor yang sepadan	Kuasa	4 kW
	Kelajuan	1400 RPM
	Voltan terkadar	380 V
Kelajuan tong	44 RPM	
Berat badan	495 Kg	
Kapasiti maksimum setiap kelompok	60 kg/kelompok	
Kapasiti untuk teh hijau	60-600 kg/j	
Kapasiti untuk teh hitam	60-120 kg/j	
Bahan	Loyang / Tembaga	

Spesifikasi semua [Tea Rolling Table Machine](#).

Model	Diameter tong	Ketinggian tong	Kapasiti
6CRT-25	25 sm	18 sm	3 kg/kelompok
6CRT-30	30 sm	21 sm	5 kg/kelompok
6CRT-35	35 sm	26 sm	8 kg/kelompok
6CRT-40	40 sm	25 sm	11 kg/kelompok
6CRT-45	45 sm	28 sm	15 kg/kelompok
6CRT-50	50 sm	28 sm	20 kg/kelompok
6CRT-55	55 sm	40 sm	35 kg/kelompok
6CRT-65	65 sm	48 sm	60 kg/kelompok

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

BUTIRAN



Jarak antara rolling barrel dan rolling disc setiap mesin adalah berbeza bagi memastikan setiap mesin boleh membuat teh berkualiti terbaik.



Bahagian sokongan mesin diperbuat daripada besi tuang, yang kuat dan tahan lama.



Lengan ganda menggunakan struktur penutup terbuka lengan dua, yang mempunyai kapasiti gelas yang kuat dan operasi yang stabil.



Reka bentuk unik rolling disc dan rolling bar sudut kecenderungan, kelajuan meningkat sebanyak 30% berbanding dengan syarikat lain.

FOTO

Assistant
...Deli Tea Machine

力. 1152203767

Tea Rolling Machine DL-6CRT-65T

Voltage : 380V 50HZ

Power : 4 kw

Barrel Diameter : 65 cm

Barrel Height : 48 cm

For All Kind Tea

60 kg Per Batch


120-600 kg/hour

Brass Copper Type



L:149cm W:139cm H:142cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

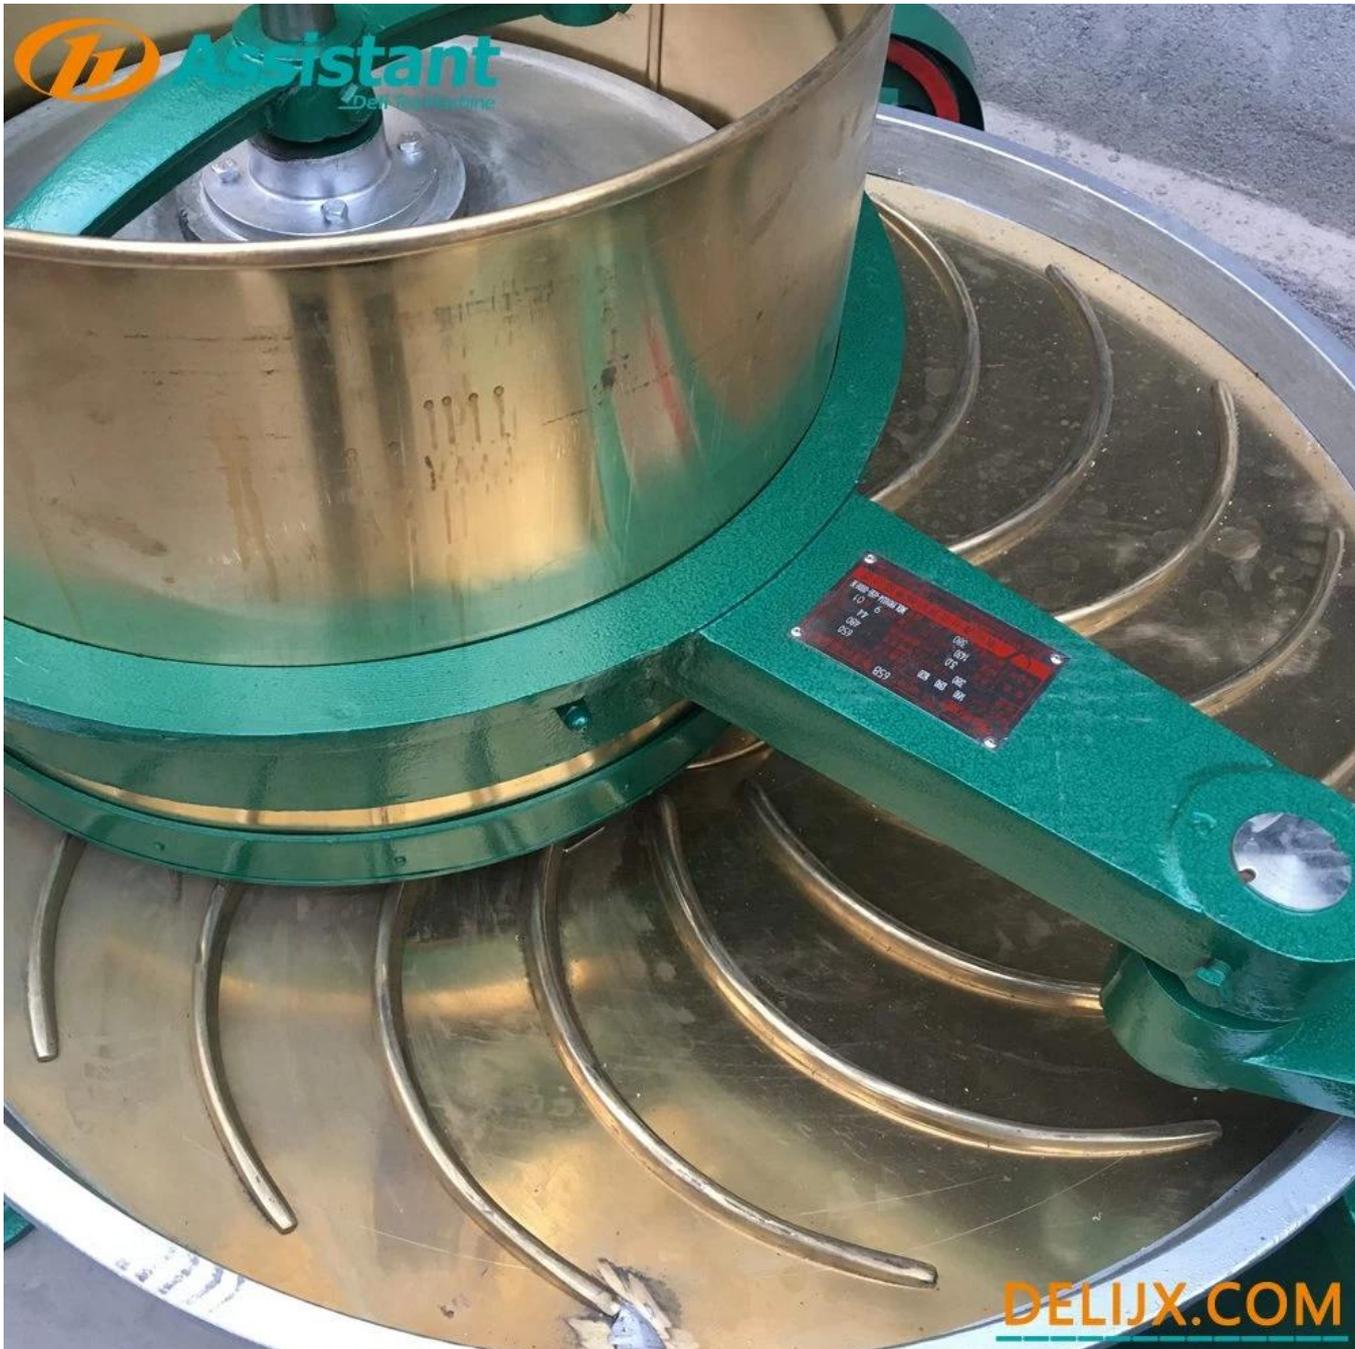





 **Assistant**
—Deli Tea Machine



DELIJX.COM



HUBUNGI

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑