

PENERANGAN

The [Tea memulas Mesin](#) terutamanya digunakan untuk kerja-kerja berpusing daun teh. Fungsi mesin memutar berbeza untuk daun teh yang berbeza.

Reka bentuk bukaan serong batang skru, penutup tong secara automatik akan berputar ketika naik ke atas, meningkatkan kecekapan, reka bentuk unik cakera rolling dan sudut kecenderungan rolling bar, kelajuannya meningkat 30% berbanding dengan syarikat lain.


Reka bentuk unik penutup mesin penggelek kecil dan tengah dapat diputar untuk meningkatkan kadar teh jenis jalur.

KELEBIHAN

1. Cakera, batang gigi, tong dan penutupnya diperbuat daripada keluli tahan karat;
2. Pengangkat tekanan lengan tunggal, mudah digunakan dan padat;
3. Reka bentuk profesional sekop dan sudut baldi menjadikan kelajuan pembuatan teh lebih cepat;
4. Reka bentuk ketinggian purlins dibentuk oleh acuan satu kali, supaya ketinggian dan sudut jalurnya seragam, sehingga jalur teh lebih padat dan cantik.

PANDANGAN YANG DILAKSANAKAN

力. 10520033767

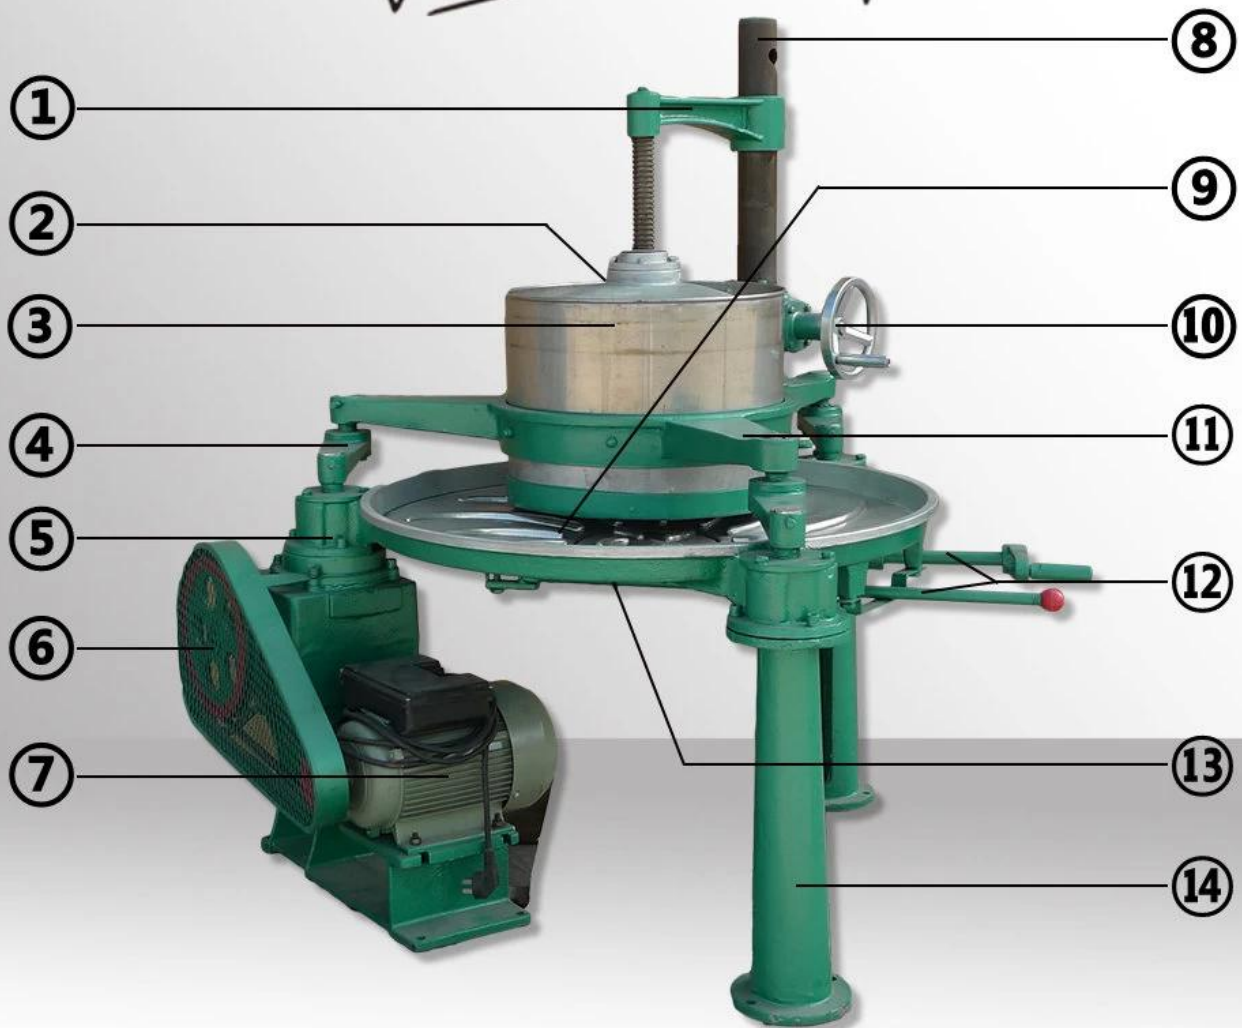

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Lengan melintang	⑧	Lajur sokongan
②	Penutup tong	⑨	Cakera bergolek
③	Drum keluli tahan karat	⑩	Roda Tangan
④	Engkol	□	Kerangka sokongan
⑤	Kes penghantaran	□	Pemegang pembuangan teh
⑥	Tali pinggang penghantaran	□	Kedai teh
⑦	Memandu motor	□	Kaki sokongan

PERMOHONAN

[Mesin Pemprosesan Teh Putar](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Waktu bekerja
Teh hitam	30-90 minit
Teh hijau	4-6 minit
Teh Oolong	4-6 minit
Teh herba	4-6 minit

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemprosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Mesin Pemprosesan Putar Teh](#) :

Model	DL-6CRT-50	
Dimensi	1020 * 1100 * 1300 mm	
Voltan input	380V / 50Hz	
Diameter cakera teh	1000 mm	
Diameter tong	500 mm	
Ketinggian tong	280 mm	
Motor yang sepadan	Kuasa	2.2 kW
	Kepantasan	1400 RPM
	Voltan dinilai	380 V
Kelajuan tong	60 RPM	
Berat	280 Kg	
Kapasiti maksimum setiap kumpulan	20 kg / kumpulan	
Kapasiti untuk teh hijau	20-200 kg / j	
Kapasiti untuk teh hitam	20-40 kg / j	

Spesifikasi semua [Mesin Pemprosesan Putar Teh](#) .

Model	Diameter tong	Ketinggian tong	Kapasiti
6CRT-25	25 sm	18 sm	3 kg / kumpulan
6CRT-30	30 sm	21 sm	5 kg / kumpulan
6CRT-35	35 sm	26 sm	8 kg / kumpulan
6CRT-40	40 sm	25 sm	11 kg / kumpulan
6CRT-45	45 sm	28 sm	15 kg / kumpulan
6CRT-50	50 sm	28 sm	20 kg / kumpulan
6CRT-55	55 sm	40 sm	35 kg / kumpulan
6CRT-65	65 sm	48 sm	60 kg / kumpulan

Sekiranya anda mempunyai keperluan khas, ia dapat disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

BUTIRAN



Jarak antara tong rolling dan cakera rolling setiap mesin adalah berbeza untuk memastikan bahawa setiap mesin dapat membuat teh berkualiti terbaik.



Bahagian sokongan mesin terbuat dari besi tuang, yang kuat dan tahan lama.



Reka bentuk tong laras yang tinggi dapat mengelakkan daun teh jatuh.



Reka bentuk pemegang pelepasan bawah, tekan pemegang dengan lembut, teh boleh jatuh dengan mudah.

FOTO

 **Assistant**
_Delix Tea Machine



DELIJX.COM

 Assistant
Deli Machine



DELIJX.COM



HUBUNGI

Sekiranya anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harganya.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa lebih kurang 10 minit ↓ ↓